



## ABRI DONZY DOUBLE PENTE – EPICEA MASSIF

MADRIERS 28MM – SANS PLANCHER – FEUTRE BITUME

### DON 3540.02

#### DIMENSIONS ET SURFACES

- **Hors tout** : 3,65 x 4,12 m = 15,03 m<sup>2</sup> *toit*
- **Intérieures** : 3,30 x 3,80 m = 12,54 m<sup>2</sup> *surface utile*
- **Au sol** : 3,36 x 3,86 m = 12,96 m<sup>2</sup> *pour la mairie*
- **Soubassement** : 3,35 x 3,85 = 12,89 m<sup>2</sup> *dalle béton*
- **Hauteur** : 2,47 m faitage/ 2,01m paroi
- **Avancée de toit** : Avant 650 mm/ Arrière 70 mm
- **Porte** : Double avec vitrage PVC  
dimensions 1,38 x 1,80 m
- **Fenêtre** : 1 basculante 58,5 x 91 cm

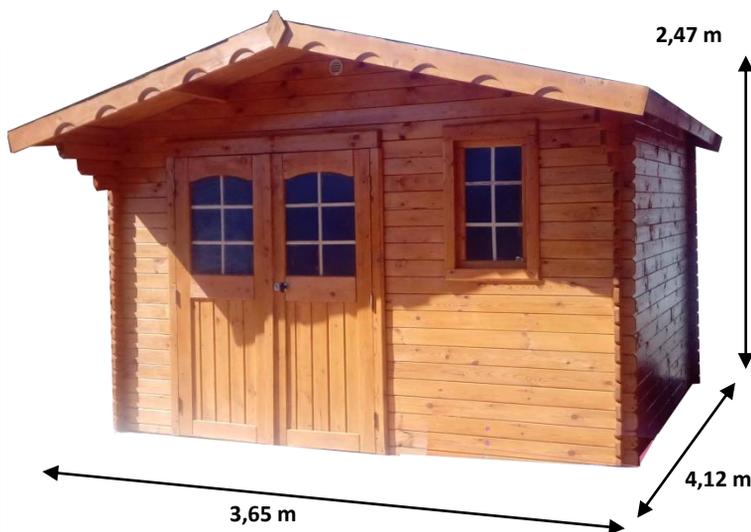


Photo non contractuelle

#### CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa massif non traité
- **Parois** : Madriers avec rainure languette en sapin épaisseur 28 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseauté en bout de lames
- **Couleur** : Bois naturel / Peintures bi-chromatées
- **Traitement** : Non traité
- **Couverture** : Feutre bitumé autocollant type ONDUCHAPE ONDULINE VV en rouleau largeur 1 m, norme NF, couleur rouge
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 4 ans pour le bois ( voir conditions d'entretien/ garantie)
- **Certification** : FSC

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161070324

#### COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 50 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 570 kg + 150 kg

#### CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ( voir dimensions et surfaces) ( pas plus de 10 mm de défauts de planéité)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées

- Menuiseries à tenons et mortaises, fenêtre ouvrante
- Volige de toit en bois massif, belle hauteur de faitage
- Larges débords de toit, décorations ouvragées
- Porte avec serrure à barillet, grande largeur de passage
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche

