

GARAGE DONUR TOIT PLAT
ÉPICÉA MASSIF NON TRAITÉ -
MADRIERS 28MM
BAC ACIER - SANS PLANCHER




RÉFÉRENCE : DO3160P

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,39 x 6,33 m = 21,45 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 2,94 x 5,90 m = 17,34 m² (surface utile)
- **Au sol** : 3,14 x 6,00m = 18,84m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 2,99 x 5,85 m = 17,49 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,30 m faitage / 1,86 m paroi
- **Porte** : 2 vantaux dimensions 2,40 x 1,88 m



Visuels non contractuels

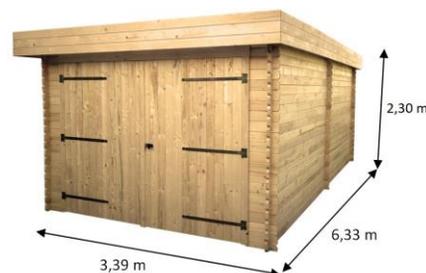

PRODUIT LIVRÉ

3760161071543

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161071550

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Épicéa massif non traité
- **Traitement** : Sans, à lasurer intérieur et extérieur immédiatement après montage
- **Parois** : Madriers épicéa raboté 4 faces avec rainure et languette épaisseur 28 mm avec coupe à 45° en bout Humidité max.: 18 %.
- **Couleur** : bois naturel Pentures bi-chromatées
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Poutrelles en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté, classe de résistance C24 recouvertes de plaques en bac acier.
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir les conditions d'entretien/garantie)
- **Certification** : FSC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 55 cm
- Poids : 800 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



Les produit :



- Couverture en bac acier pour une plus grande résistance dans le temps et pour limiter les risques d'infiltration
- Réalisation traditionnelle et robuste en madriers emboîtés
- Design moderne assuré par le toit plat
- Certification FSC

