



**ABRI NAIRA DOUBLE PENTE – EPICEA MASSIF**

MADRIERS 42MM – SANS PLANCHER – FEUTRE BITUME




**NAR 5035.02 L**

16°

**DIMENSIONS ET SURFACES**

- **Hors tout** : 5,19 x 4,31 m = 22,36 m<sup>2</sup> *toit*
- **Intérieures** : 4,71 x 3,21 m = 15,11 m<sup>2</sup> *surface utile*
- **Au sol** : 4,80 x 3,30 m = 15,84 m<sup>2</sup> *pour la mairie*
- **Soubassement** : 4,79 x 3,29 m = 15,75 m<sup>2</sup> *dalle béton*
- **Hauteur** : 2,72 m faitage/ 2,15 m paroi
- **Avancée de toit** : Avant 800 mm/ Arrière 170 mm
- **Porte** : Double avec vitrage PVC  
Dimensions 1,38 x 1,80 m
- **Fenêtres** : 2 ouvrantes avec volets

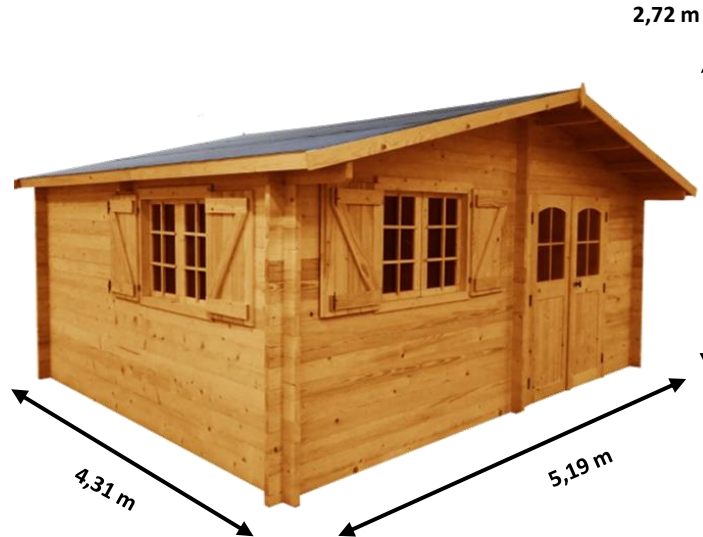

**CARACTERISTIQUES**

- **Matière** : Epicéa massif non traité
- **Parois** : Madriers avec double rainure languette en sapin épaisseur 42 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames
- **Couleur** : Bois naturel / Pentures bi-chromatées
- **Traitement** : Non traité
- **Couverture** : Feutre bitumé autocollant type ONDUCHAPE VV en rouleau largeur 1 m  
Pente de toit à 16°
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 4 ans pour le bois ( voir ocnditions d'entretien/ garantie)
- **Certification** : FSC

Photo non contractuelle

**PRODUIT LIVRE**

**PRODUIT MONTE**

**3760161071680**

**3760161**

**COLIS**

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 70 cm
- Colis (LxPxH) : 3 Rouleaux
- Poids : 1350 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- A installer sur une dalle béton ( voir dimensions et surfaces) ( pas plus de 10 m de défauts de planité )
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées
- Menuiseries à tenons et mortaises, fenêtres ouvrantes + volets

- Madriers de large épaisseur, avec double rainurage
- Toiture en volige bois massif, planches de rive volige larges
- Larges débords de toit, décorations ouvragées
- Porte avec serrure à barillet
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche

