



**ABRI BALMONT DOUBLE PENTE – EPICEA MASSIF**

**MADRIERS 28MM – SANS PLANCHER – FEUTRE BITUME – BUCHER**

**BAL 4030.02B**

**DIMENSIONS ET SURFACES**

- **Hors tout** : 5,34 x 3,62 m = 19,33 m<sup>2</sup> *toit*
- **Intérieures** : 3,80 x 2,80 m = 10,64 m<sup>2</sup> *surface utile*
- **Au sol** : 3,86 x 2,86 m = 11,83 m<sup>2</sup> *pour la mairie*
- **Soubassement** : 3,85 x 2,85 m = 10,97 m<sup>2</sup> *dalle béton*
- **Bûcher au sol** : 1,00 x 2,80 m
- **Hauteur** : 2,63 m faitage/ 2,04 m paroi
- **Avancée de toit** : Avant 650 mm/Arrière 70 mm
- **Porte** : Double avec vitrage PVC  
Dimensions 1,38 x 1,80 m
- **Fenêtres** : 2 Fenêtres ouvrantes, basculantes

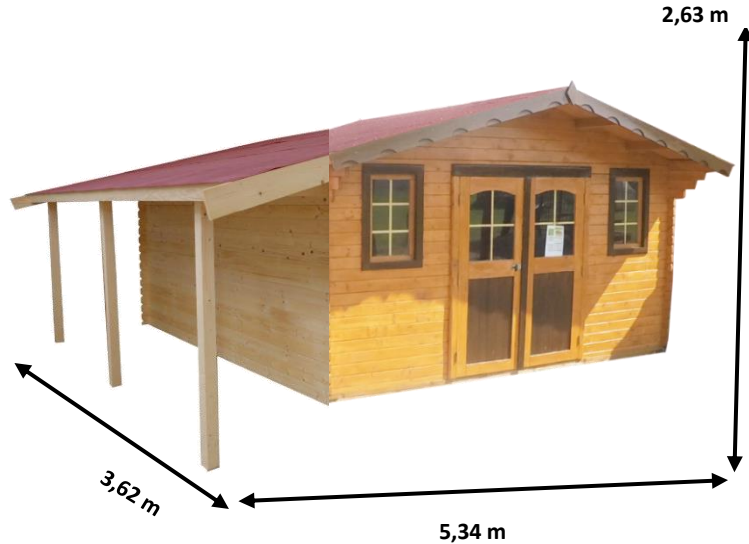


Photo non contractuelle

**CARACTERISTIQUES**

- **Matière** : Epicéa massif non traité
- **Parois** : Madriers avec rainure languette en sapin épaisseur 28 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames
- **Bûcher** : poteaux section 7x7 cm. Fixations au sol fournies
- **Couleur** : Bois naturel / Pentures bi-chromatées
- **Traitement** : Non traité
- **Couverture** : Feutre bitumé autocollant type ONDUCHAPE ONDULINE VV en rouleau largeur 1 m, norme NF, couleur rouge
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 4 ans pour le bois ( voir conditions d'entretien/ garantie )
- **Certification** : FSC

**PRODUIT LIVRE**

**3760161**

**PRODUIT MONTE**

**3760161**

**COLIS**

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 50 cm
- Colis (LxPxH) : 2 rouleaux Onduchappe
- Poids : 650 kg + 100 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- A installer sur une dalle béton ( voir dimensions et surfaces ) ( pas plus de 10 mm de défauts de planéité )
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées

- Menuiseries à tenons et mortaises, fenêtres ouvrantes
- Volige de toit en bois massif, belle hauteur de faitage
- Larges débords de toit, décorations ouvragées
- Porte avec serrure à barillet / Pratique avec sa partie bûcher sur le côté
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche

