

**AUVENT MONOPENTE  
SAPIN DU NORD CONTRECOLLÉ  
BARDEAU BITUMÉ  
POTEAUX SECTION 120 X 120 MM**



**RÉFÉRENCE : AV 4565 VS**

**DIMENSIONS**

- **Hors tout** : 4,50 x 6,52 m = 29,34 m<sup>2</sup>
- **Au sol** : 3,90 x 5,96 m = 23,24 m<sup>2</sup>
- **Dimensions mini soubassement** : 398 x 604 cm
- **Dimensions de passage** : 280 x 220 cm
- **Hauteur** : 3,40 m
- **Débords de toit** : 600 / 0 mm à l'égout (chevron) et 278 mm en pignon (panne)

**CARACTÉRISTIQUES**

**Structure :**

\*6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

\*2 pannes en épicéa du nord contrecollé raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Pannes assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm


\*11 chevrons et 3 entrails en épicéa massif séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

**Usinage du bois sur centre d'usinage en commande numérique avec tenon et mortaise, chevilles bois, etc.**

**Couverture** : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Feutre bitumé en rouleau ou bardeau bitumé verrier en plaques couleur rouge, vert ou noir selon le choix du client. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Fournisseur** : FORESTA
- **Certification** : PEFC
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir condition d'entretien)

**FABRIQUE EN FRANCE**

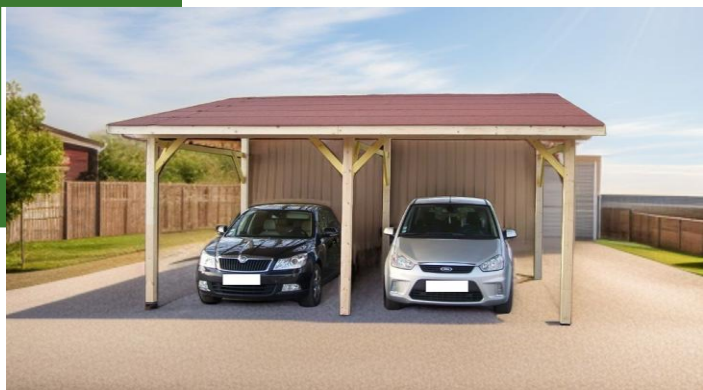

**PRODUIT LIVRÉ**

**3701406705991**



**COLIS**

- Palette : 400 x 120 x 68 cm
- Poids : 1 050 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- Installer sur des plots béton ou sur une dalle de béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les



produit :

- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Poteaux résistants, en bois lamellé-collé de section : 120 x 120 mm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Certification PEFC

