

**AUVENT UNE VOITURE
SAPIN DU NORD CONTRECOLLÉ
ASSEMBLAGE TRADITIONNEL
VOLIGE et SHINGLE**



RÉFÉRENCE : KA 3550 VS

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,50 x 5,05 m = **17,68 m²** (surface du toit)
- **Au sol** : 3,00 x 3,62 m = **10,86 m²**
- **Hauteur totale** : 3,10 m
- **Dimensions passage** : largeur 2,76 m / hauteur : 2,20 m
- **Débords de toit** : 250 mm à l'égout (chevron) et 700 mm en pignon (panne)



CARACTÉRISTIQUES

Structure :

*4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

*3 pannes en épicéa du nord contrecollé raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Pannes assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm


*2 pignons avec entrait moisé en épicéa massif séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

*14 chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm.

Usinage du bois sur centre d'usinage en commande numérique avec tenon et mortaise, chevilles bois, etc.

Couverture : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Feutre bitumé en rouleau ou bardeaux bitumés verrier en plaques couleur rouge, vert ou noir selon le choix du client.. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Fournisseur** : FORESTA **Certification** : PEFC
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir condition d'entretien)

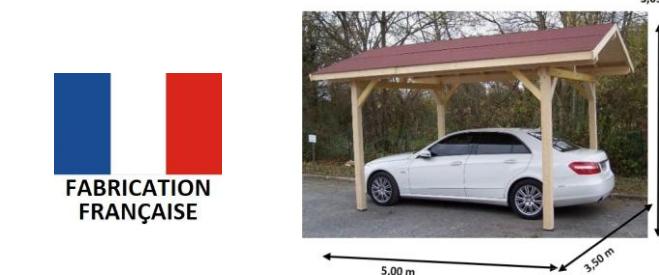

PRODUIT LIVRÉ

370140675939

COLIS

- Emballage : 1 palette : 300 x 120 x 40 cm
1 colis : 500 x 24 x 16 cm
- Poids : 670 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer sur des plots béton ou sur une dalle de béton avec pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les  produit :

- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)
- Poteaux résistants en bois contre collé de section : 120 x 120 mm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Certification PEFC