

GARAGE DOUBLE ONTARIO DOUBLE PENTE – OSSATURE BOIS
BARDAGE VINYLE - SANS PLANCHER - SHINGLE



ON6363

DIMENSIONS

- **Au sol** : 6,34 x 6,34 m = 40,19 m²
- **Intérieures** : 6,05 x 6,05 m = 36,60 m² *surface utile*
- **Hauteur faitage** : 4,50 m
- **Hauteur paroi** : 2,20 m
- **Porte** : double sectionnelle isolée, à rainures, motorisée. HORMANN® EPU 40 Système de verrouillage anti intrusion. Livrée avec télécommande
- **Passage** : 5,00 x 2,125 m
+ 1 porte de service en métal 80 x 204 cm
Avec serrure 1 point
- **Pente de toit** : 28 °

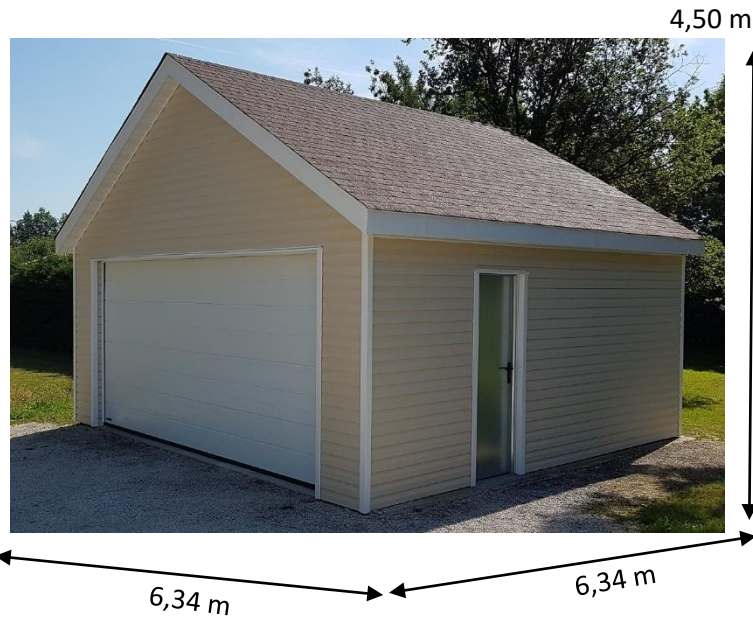


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Structure en Epicéa/Sapin raboté, traité (équivalent classe III a résineux). CTP P+
- Livrée en panneaux de lamelles orientées travaillant en milieu humide, contreventés en OSB ép. 9mm, assemblés en usine (murs extérieurs, pignons et linteau)
Dim. Panneaux : 3,20 x 2,50 m
Panneaux reposant sur lisses basses fixées par goujons sur dalle béton (hors prestation) avec fourniture d'une bande d'arase bitumineuse empêchant les remontées d'humidité
- **Charpente** : Ferme intermédiaire, pannes et sablières en Epicéa traité par trempage en base aqueuse et raboté
A assembler sur site. Fixations, connecteurs compris. Support de couverture livré en dalles de lamelles orientées travaillant en milieu humide OSB3 ép. 15mm. Support de rive et fixations compris
- **Couverture** : Bardeau bitumé monovoile autocollant
En plaques/Coloris au choix : rouge, vert, brun, noir
- **Garantie** : 10 ans
- **Fournisseur** : FORESTA

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161072113

BARDAGE VINYLE

Premium Vinyle en PVC extrudé à fixer par clouage invisible sur lattage de bois. Rives, larmiers et sous-faces des débords de toit en bardage du même type permettant la ventilation des parois et de la toiture
Classe M1 résistance au feu. Garantie 50 ans

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- **A installer sur une dalle béton**
- **Usage domestique, rangement produits non dangereux**



- Garage double très robuste et qualitatif en ossature bois
- Traitement du bois pour la structure et la charpente insecticide, fongicide et anti termites incolore, CTP P+

- Bardage très qualitatif, garanti 50 ans, nécessitant aucun entretien
- Couvert par un avis technique du CSTB BAT
- Pratique avec sa porte sectionnelle grand format motorisé + sa porte de service en métal sur un côté
- Produit fabriqué en Europe





GARAGE ONTARIO – OSSATURE BOIS

BARDAGE VINYLE – BARDEAU BITUME



Photo non contractuelle



PLUS PRODUITS



- Panneaux en OSB 9 mm / 3,20x2,50 m
- Reposant sur lisses basses



- Ferme intermédiaire, pannes et sablières en épicéa traité et raboté



- Support de couverture OSB3 épaisseur 15 mm



- Bardage Premium Vinyle en PVC extrudé
- Clouage invisible sur lattage bois



- Porte sectionnelle motorisée + sa télécommande

- Porte de service en métal